



Тајната на успехот е во разноврсноста

Средства за припрема на тревни, пченкарни
и силажни житарици

Тајната на успехот е во разноврсноста

Една од карактеристиките за успешна припрема на сликата е и избор на адекватен производ за силирање непосредно пред жетва. За да се постигне оптимално дејство, фактори како што се врстата на билката, содржината на сува материја и ферментирачкиите јаглени хидрати мораат да се земат во предвид.

Интелегентна комбинација на бактерии

Со комбинација на хомо- и хетеро- ферментативни бактерии на млечните киселини содржени во производите на БОНСИЛАЖ, ШАУМАН на корисниците им нуди адекватно сретство за силирање, прилагодено за секоја примена и за сите услови на припрема на силажата.

Резултатите од примената на добро спремена силажа се гледаат низ разновидни дејства, како што е зачувување на протеинската вредност, намален губиток на сувите материји, аеробна стабилност, зголемена сварливост на сирова целулоза, поголема концентрација на енергија и специфично инхибиторно дејство на клостридијата.



- хомоферментативни бактерии на млечната киселина
- хетероферментативни бактерии на млечната киселина



Докажан универзален производ




БОНСИЛАЖ - Производ со широка примена со специјално одбрани соеви на хомоферментативни бактерии на млечната киселина, рапидно и безбедно ја намалува pH вредноста на силажата. Како резултат се добива вкусна, високоразградлива силажа неопходна за постигнување на оптимално производство од основен оброк. БОНСИЛАЖ е производ погоден за припрема на тревна силажа и силажа на детелина, со широк распон на нивото на суви материји и за силажа на луцерка со пониско ниво на сува материја.



Група 16

Стабилно опаѓање на pH вредноста

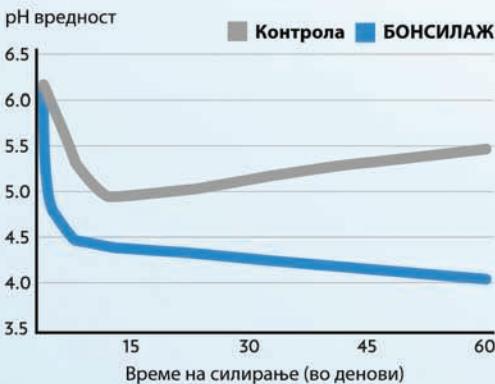

Поголем внес на храна



Дозирање: течно: 1 г/т силажна маса

Трева и детелина: 22-45 % СМ Луцерка: 30-40% СМ

- Брзо и безбедно смалување на pH вредноста
- Многу добар вкус на силажата
- Висококвалитетен основен оброк за поголемо производство

Поголема стабилност и повеќе енергија



БОНСИЛАЖ ПЛУС - Овој висококвалитетен производ со комбинација на хомо- и хетеро-ферментативни соеви на бактерии на млечна киселина осигурува оптимален процес на ферментација во сенажа со високо ниво на сува материја. БОНСИЛАЖ ПЛУС ја зголемува концентрацијата на енергија низ подобрена сварливост. Контролираниот процес на создавање на оцетна киселина инхибира раст и развој на квасец и мувли и на тој начин ги редуцира проблемите кои настануваат со загревање.




Група 1ц, 2, 46

Подобра сварливост



Стабилност

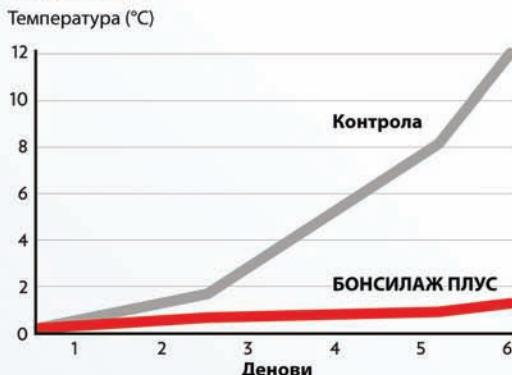

Дозирање: течно: 1 г/т силажна маса, гранули: 500 г/т силажна маса

Трева, детелина, луцерка, ТПС: 30 % СМ

- Оптимален процес на ферментација
- Подобра сварливост и повеќе енергија
- Значајно поголема стабилност после отварање

Успешно силирање и кај ниска содржина на сува материја




БОНСИЛАЖ ФОРТЕ - Специјално дизајниран производ за влажна силажна маса, со која од проблематична сировина се добива хигиенски перфектна силажа со одличен вкус. БОНСИЛАЖ ФОРТЕ ги користи сите јаглени хидрати, што овозможува перманентен и стабилн пад на pH вредноста и оптимален процес на ферментација. Одбрани моќни соеви на бактерии на млечна киселина го инхибираат растот на клостродија. Додатно, разградбата на протеини на NH₃-N и амино, типично за влажна силажа, значајно се намалува.




Група 16, 5a

Инхибиција на клостродија

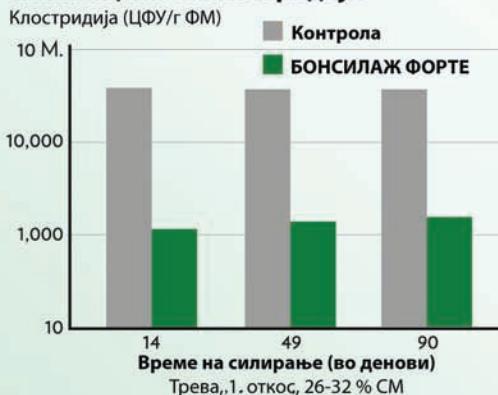

Висока заштита на протеин

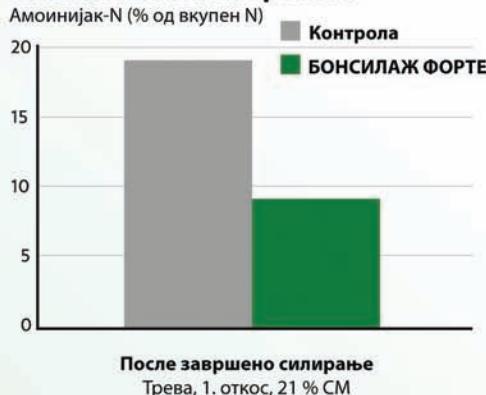

Дозирање: течно: 2 г/т силажна маса, гранули: 500 г/т силажна маса

Рж: 23-35 % CM Други треви: 25-35 % CM
Детелина: 25-35 % CM Луцерка: 30-35 % CM



- Ги користи сите јаглени хидрати
- Ја штити содржината на протеин
- Го инхибира растот и развојот на клостродија

Стабилна, високосварлива силажа



БОНСИЛАЖ МАИС - овозможува стабилен процес на ферментација.


Контролиран процес на создавање на оцетна киселина ја стабилизира силажата на местото на изземање и значително го намалува губитокот на сува материја. Додатно, БОНСИЛАЖ МАИЛ ја зголемува сварливоста и концентрацијата на енергија во пченкарната силажа.



Група 16, 5а

Подобра сварливост

Сварливост %

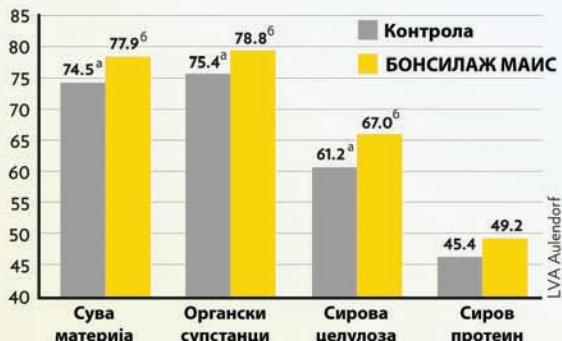

Поголема стабилност

Аеробна стабилност, во часови



Дозирање: течно: 1 г/т силажна маса, гранули: 500 г/т силажна маса

Цело растение пченка: 28-35 % СМ

Житарици: 30-40 % СМ

- Оптимална комбинација на ферментативните киселини
- Подобра сварливост и повеќе енергија
- Значително поголема стабилност на место на изземање

ШАУМАН средства за силирање

Тревна силажа/сенажа



БОНСИЛАЖ

Основен производ за сите врсти на силажа.
Рапидно ја намалува pH вредноста.



Група 16



БОНСИЛАЖ ФОРТЕ

За сите врсти на силажа со понизок процент
на сува материја. Го инхибира растот на клостридија.



Група 16, 5a



БОНСИЛАЖ ПЛУС

За сите типови на силажа со поголема содржина на сува
материја. Ја подобрува стабилноста и сварливоста.



Група 1ц, 2, 4б



БОНСИЛАЖ ЕКСТРА

За сите врсти силажа и билки со
повисока содржина на шеќер.



Пченкарна силажа



БОНСИЛАЖ МАИС

За сите пченкарна силажа ја подобрува стабилноста и
сварливоста.



Група 2



БОНСИЛАЖ ЦЦМ

За силажа од пченкарни зрна и ЦЦМ.
Штити од неконтролиран раст на квасецот.



Група 2



БОНСИЛАЖ ГРАИН

Биолошки производ за влажно мелено зрно.



Специјални производи



БОНСИЛАЖ МАИС

Биолошко/хемиско средство за силирање на пченка, ЦЦМ и
цели билки. Го скратува времето на отварање на силосот.



Група 2



БОНСИЛАЖ ПРОТЕКТ

За површинско и ивиично третирање. Го инхибира растот и
развојот на квасецот и мувлата.



БОНСИЛАЖ ЛИКВИД

Течни хемиски производ, за комплетен третман.



Прецизно дозирање

ШАУМАН опрема за рамномерно и прецизно дозирање на средствата за силирање

ВЕДА УЕД



Дозирање: течно

Дизајн: електронска управувачка единица. Стандардна единица: 2x5 л танк за концентрат на бактерии. Дозирање по пат на фино распрушување.

Проток: од 180 т/ч до 270 т/ч

Напон: 12 V DC

Примена: сило комбајн.

СИЛМАТ СПЕЦИЈАЛ / СИЛМАТ КОМБИ*



Дозирање: гранули

Дизајн: пластичен танк отпорен на корозија (проблизко 100 кг), со носач.

Проток: до 150 кг/ч

Напон: 12 V DC

Примена: сило комбајн, сило приколка и големи балирки.

ЛАКТОСПРЕЕР 100 СТ / 200 СТ



Дозирање: гранули

Дизајн: 100/200 л танк со носачот, пумпа со филтер, 2 млазници, со мерач на проток.

Проток: 16 до 160 л/ч

Напон: 12 V DC

Примена: сило комбајн, сило приколка и големи балирки.

Правилно покривање



ШАУМАН сило мрежи

Изработени од УВ - стабилен материјал, заварени на краевите, долготрајни, тежина: 210 г/м²

ШАУМАН веќи со песок

Цврсти и УВ - стабилни, лесно се полнат, оптимална величина (120 x 27 см)

10031208



Генерален застапник и дистрибутер за Македонија

АгроПром Огнен д.о.о.е.л. | О. Илинден, ул. 500 бр. 2а

Тел: +398 (0)2 25 72 777 | +398 (0)75 475 294

agrounija@agrounija.com.mk | schaumann@agrounija.com.mk

www.agrounija.com.mk



SCHAUMANN
- успех во штала